




ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНФЕРЦИРОВАНИЕ РЕЗИНОВИХ ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЛЕНТЫ

04.23/10.4.1

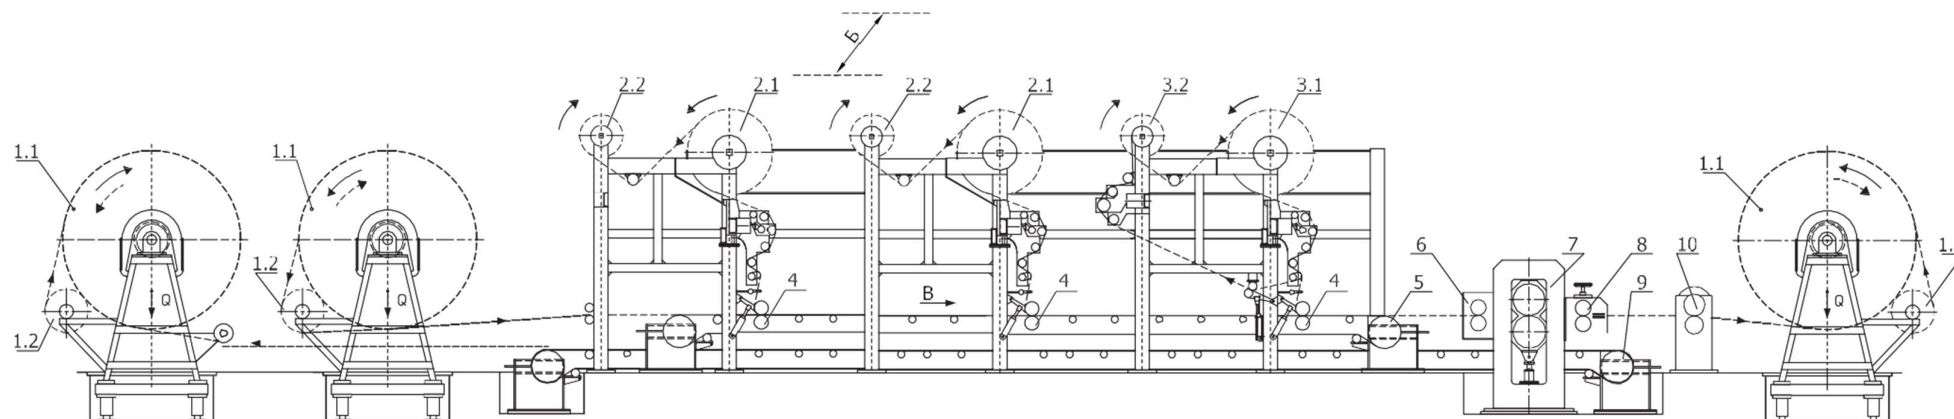

Легенда:

- 1.1. Раскаточно - закаточное устройство
- 1.2. Устройство для раскатки-закатки подкладки
- 2.1. Станок для раскатки резинового полотна
- 2.2. Станок для закатки подкладки
- 3.1 Станок для раскатки резиновой обкладки / резинового полотна
- 3.2 Станок для закатки подкладки

- 4. Вальцы для предублирования
- 5. Верхний транспортер
- 6. Станок для боковых прокладок
- 7. Двухвальник для дублирования
- 8. Устройство для обрезки и разрезки
- 9. Нижний транспортер
- 10. Пневматический жёз

Основные технические характеристики:

Применение: Конфекционирование транспортных лент с текстильным полотном

Стандартная ширина лент (Б): 1,6; 2,4; 3,2 [м]

Число устройства 2..... (2÷4) шт.

Рабочая скорость (В): (5÷15) [м/мин]

Остальное: по Вашему требованию