




ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБКЛАДКИ РЕЗИНОМ СКЕЛЕТА ТЕКСТИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЛЕНТЫ

05.23/10.4.1

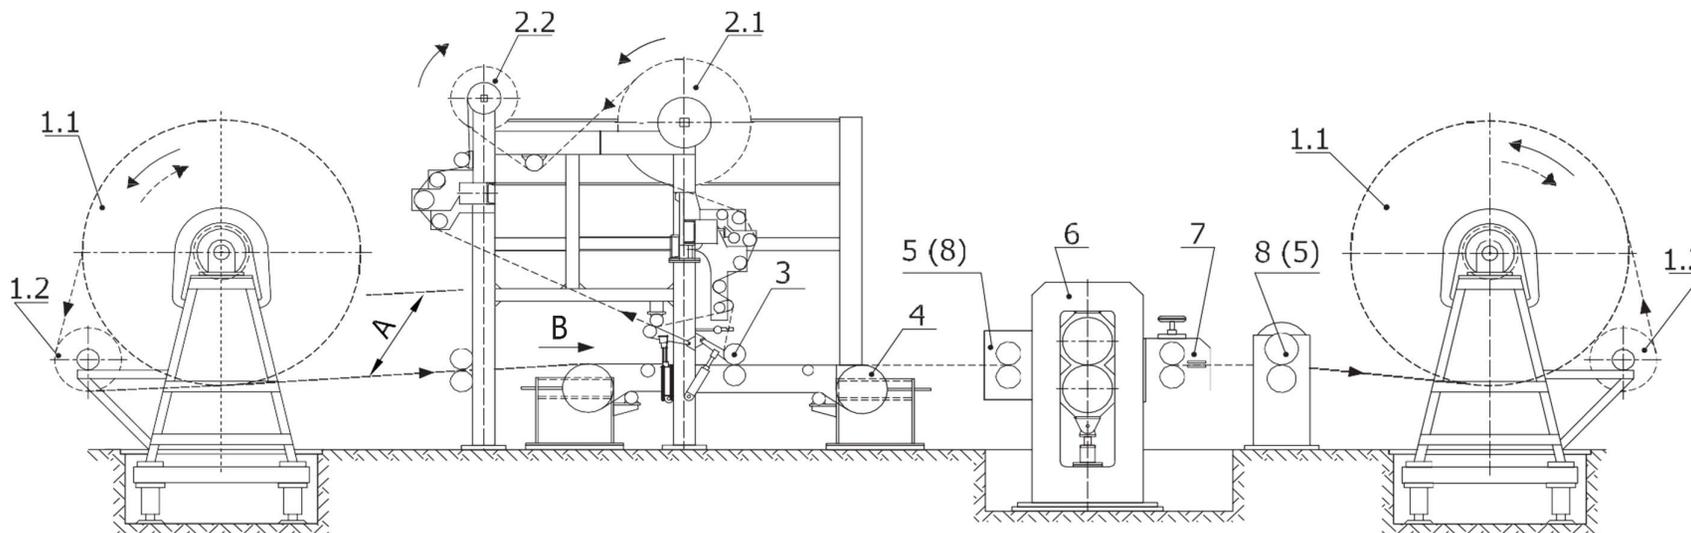

Легенда:

- 1.1. Раскаточно - закаточное устройство
- 1.2. Устройство для закатки-раскатки подкладки
- 2.1. Станок для раскатки резиновой обкладки/резинового полотна
- 2.2. Станок для закатки подкладки
- 3. Вальцы для преддублирования

- 4. Транспортер
- 5. Станок для боковых прокладок
- 6. Двухвальник для дублирования
- 7. Устройство для обрезки и разрезки
- 8. Пневматический ёж

Основные технические характеристики:

Применение: Обкладки резином транспортерных лент текстильным полотном
Стандартной ширины лент (А): 1,6; 2,4; 3,2 [м]
Рабочая скорость(В): (5÷15) [м/мин]
Остальное: по Вашему требованию



TECOOP - ENG D.O.O
INDUSTRIJSKI INŽENJERING

Srbija - 26000 PANČEVO, Savska 12 - 14.
Tel. +381 13 346226 Tel./Fax +381 13 346042
www.tecoop.co.rs / tecoopeng@mts.rs