




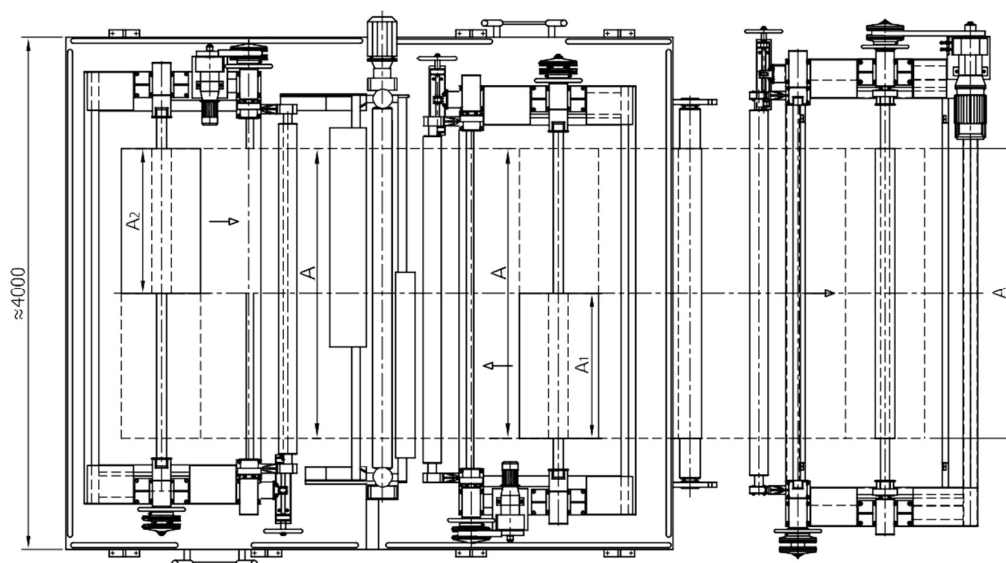

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ШИРИНЫ И ТОЛЩИНЫ, РЕЗИНОВОЙ ОБКЛАДКИ И РЕЗИНОВОГО ПОЛОТНА

07.23/10.4.1

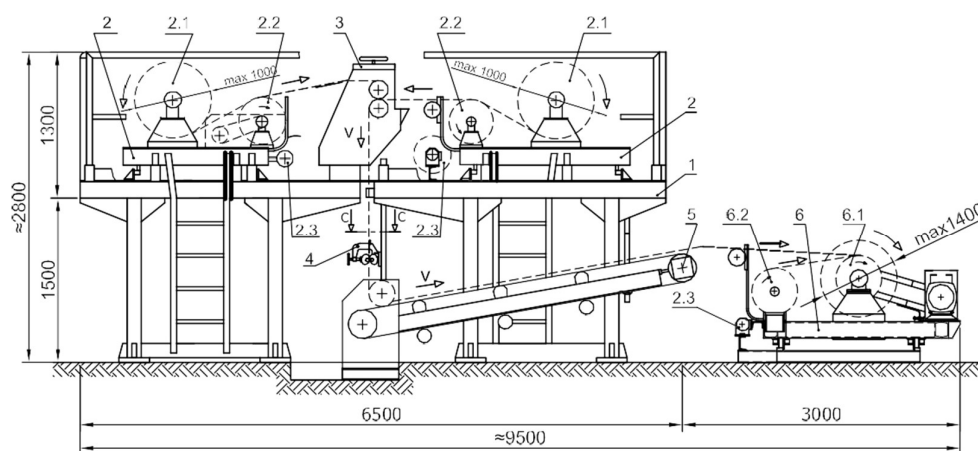

Legenda:

1. Носительная конструкция
2. Станок откатки
- 2.1 Откатка резинового полотна/резиновой обкладки
- 2.2 Раскатка подкладки
- 2.3 Сила механизма передвижения
3. Вальчик для дублирования
4. Механизм для ширинокое соединение
5. Транспортер
6. Станок раскатки
- 6.1 Раскатка резинового полотна/резиновой обкладки
- 6.2 Откатка подкладки

Основные технические характеристики:

Применение: Повышение ширин и толщину резиновой обкладки и резинового полотна

Рабочий ширин:

2; 2,4 М.

$A_1, A_2 (1000+1400)\text{mm}$

Рабочая толщина:

$(\delta_1+\delta_2)\leq 12\text{mm}$

Рабочая скорость:

$v=(5+15)\text{m/min}$

Боковое передвижение станок 2 и 6..... $\pm 80\text{mm}$

*Остальные ширин, на отдельное требованые



TECOOP - ENG D.O.O

INDUSTRIJSKI INŽENJERING

Srbija - 26000 PANČEVO, Savska 12 - 14.

Tel. +381 13 346226 Tel./Fax +381 13 346042

www.tecoop.co.rs / tecoopeng@mts.rs