


ЛАБАРАТОРИСКИЙ ТРЁХВАЛЬЧИК (ДВУХ ДВОВАЛЬЧИКА В ОДНОМ)

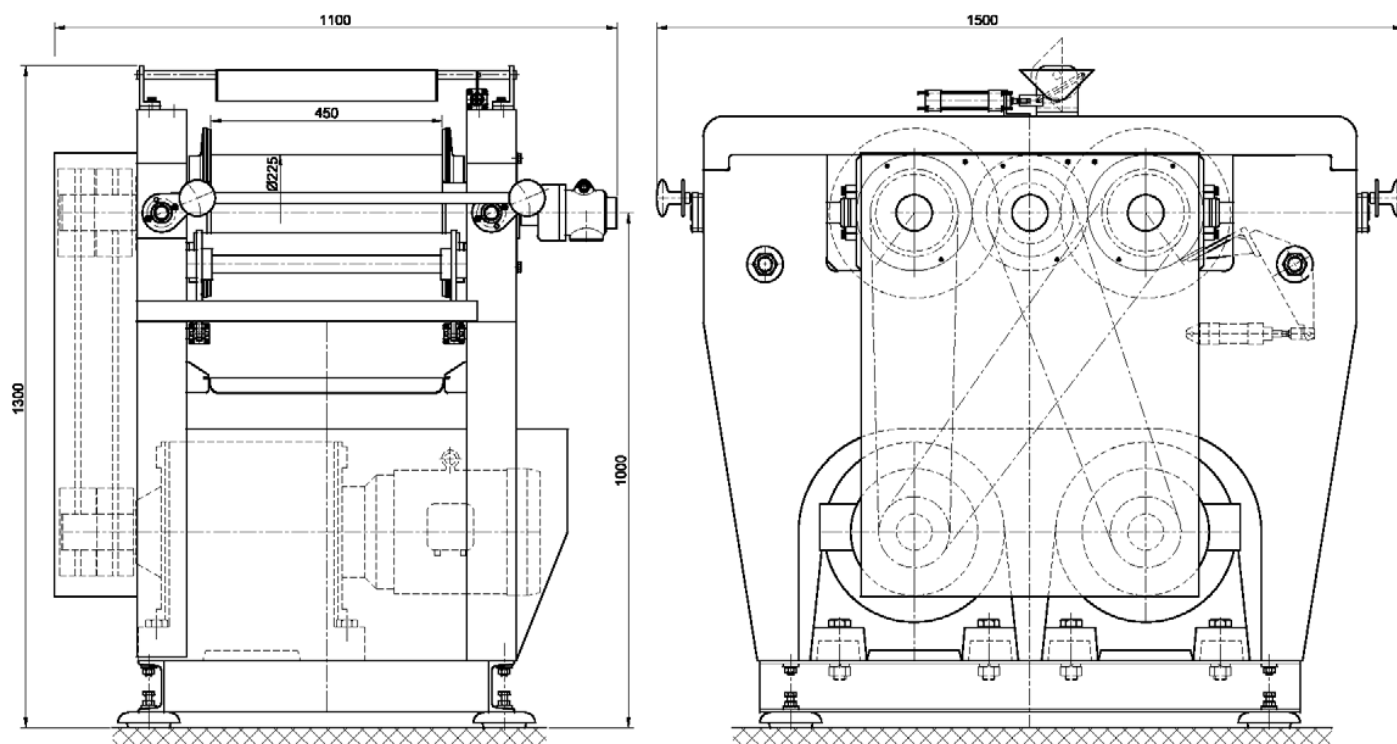

Основные технические данные:

- возможность работы:

- как дифференциальный двухвальчик (осушение и претжелатизация)
- как гомокинетический двухвальчик (осушение и желатизация)

- применение: испытания при производстве нитроцеллюлозного пороха

- диаметр вальчика 225 мм
- рабочая длина вальчика 450 мм
- число оборотов (8÷25) мин⁻¹
- передвигание конечных вальчика ручное

- трение:

- у дифференциального по изабранию
- у гомокинетического 1:1

- кормление двухвальчика:

- у дифференциального полуавтоматическое
- у гомокинетического ручное
- темперируемые двухвальчика тепловая вода (20÷95)С°
- мощность электродвигателя 2х7,5 kW